


PA SPIRALA

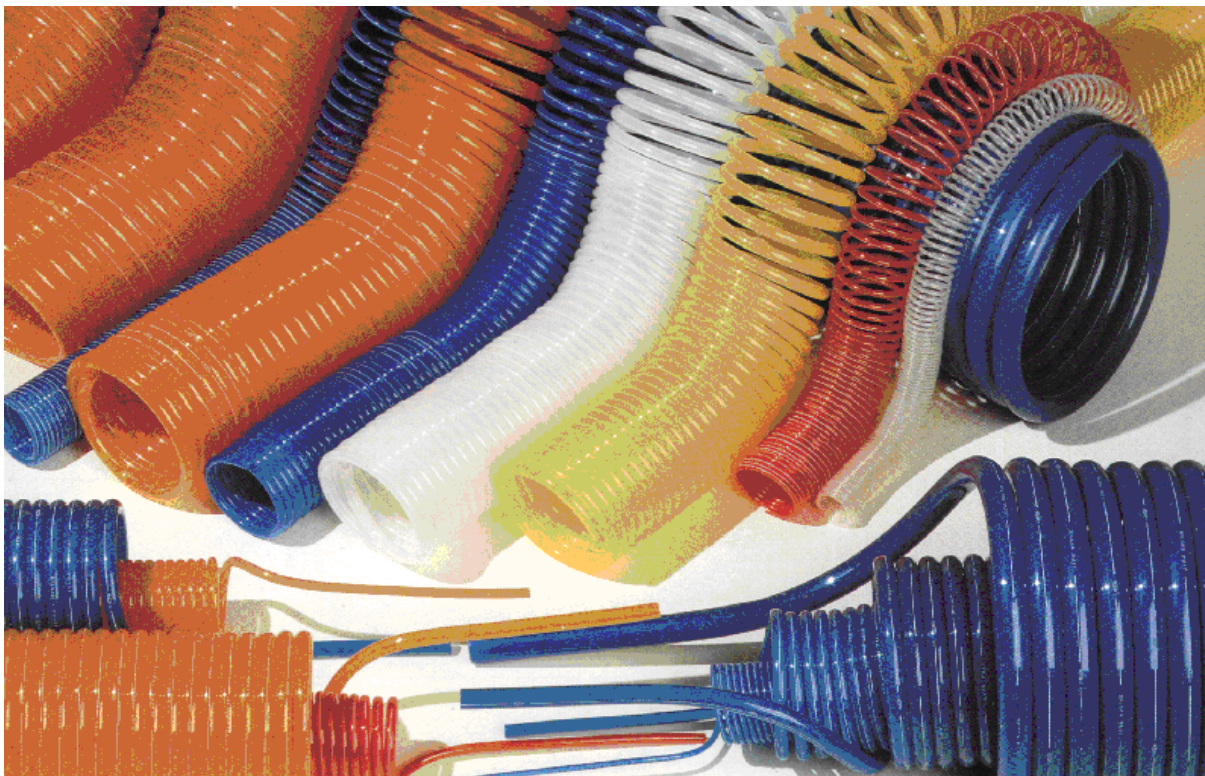

PRIMJENA: pneumatski alati, zračne kočnice, kao i tlak svih medija koje izdrži poliamid (vidi tablicu X220 Kemijska otpornost PA, PET, PU, PE i PTFE cijevi)

MATERIJAL CIJEVI: spiralni poliamid RILSAN PA 11 tip S40

TVRDOĆA: 46 Shore D

TEMPERATURA: -40 +80 °C

Prom. cijevi (mm)	Prom. spirale (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Stvarna dužina (m)	Radna dužina (m)
2 x 4	50	33	133	30	15
2.5x 4	50	23	92	30	15
3 x 5	62	25	100	30	15
4 x 6	64	20	80	30	15
6 x 8	86	14	57	30	15
8 x10	105	11	44	30	15
10 x12	134	9	36	30	15
12 x15	190	11	44	30	15
12.5x15	190	9	36	30	15
15 x18	200	9	36	30	15
20 x24	310	9	36	30	15

Napomena: Podaci o radnim tlakovima ovih cijevi vrijede za temperature medija do 23 °C. Ako ih se želi koristiti za više temperature, radni se tlakovi računaju tako da se množe sa koeficijentom temperature k_t :

Temperatura [°C]	30	40	50	60	70	80
Koeficijent temperature k_t	0.87	0.74	0.64	0.57	0.52	0.47