


BX

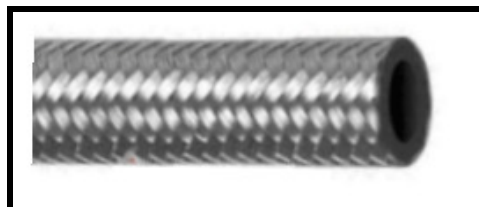

PRIMJENA: tlak pitke tople vode i nekorozivnih tekućina – manji promjeri se koriste za slavine, vodokotliće, bojlere, a veći za klimatizaciju, kotlove, pumpe, autoklave

MATERIJAL CIJEVI: netoksična glatka EPDM guma crne boje

OPLET: nerđajuća čelična žica AISI 304

TEMPERATURA: -20+100 °C

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)	Montaža
					Čahure
NO 6	6 x 10	15	100	25	11 x 12 Inox
NO 8	8 x 12	15	100	27	13 x 14 Inox
NO 10	10 x 14	15	90	50	15 x 16 Inox
NO 13	13 x 18	15	80	60	19 x 20 Inox
NO 16	16 x 22	12	80	70	24 x 26 Inox
NO 19	19 x 27	10	70	80	29 x 31 Inox
NO 25	25 x 34	10	60	100	36 x 38 Inox
NO 32	32 x 41	10	50	160	45 x 47 Inox
NO 40	40 x 54	6	50	180	55 x 57 Inox
NO 50	50 x 64	6	50	230	67 x 70 Al
NO 60	60 x 74	6	40	350	76 x 80 Al