


PROTEX FE/ZN

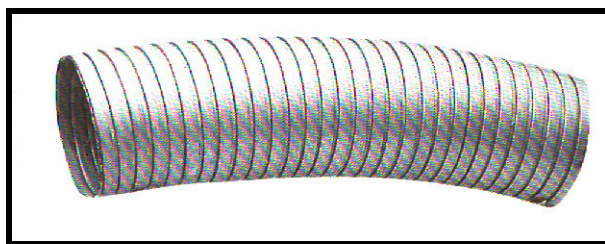

PRIMJENA: ispuh plinova izgaranja (auspusi) svih vrsta motornih vozila, usis piljevine i otpiljaka, provod bez tlaka granularnih proizvoda, mehanička zaštita električnih kablova

MATERIJAL CIJEVI: dvostruko "petljani" pocinčani čelični lim labirinskog profila

TEMPERATURA: do 400 °C

NO	Promjer (mm)	Težina (kg/m)	Polumjer savijanja (mm)	Kolut (m)
30	30 x 33,5	0.575	170	10
35	36 x 39,5	0.665	180	10
38	38 x 41,5	0.720	180	10
40	41 x 44,5	0.760	210	10
42	43 x 46,5	0.800	210	10
45	46 x 49,5	0.850	230	10
48	49 x 52,5	0.880	240	10
50	51 x 54,5	0.905	250	10
55	56 x 59,5	1.000	270	10
60	61 x 64,5	1.530	320	10
63	64 x 67,5	1.600	340	10
65	66 x 69,5	1.650	350	10
70	71 x 74,5	1.700	380	10
75	76 x 79,5	1.850	380	10
80	81 x 84,5	2.030	400	10
85	86 x 89,5	2.140	420	10
90	91 x 94,5	2.270	440	10
95	96 x 99,5	2.350	460	10
100	101 x 104,5	2.520	480	10
110	111 x 114,5	2.770	520	10
115	116 x 119,5	2.890	540	10
120	121 x 124,5	3.020	560	10
125	126 x 129,5	3.150	580	10
130	131 x 134,5	3.990	640	10
140	141 x 144,5	4.300	680	10
150	150 x 153,5	4.560	720	10

Napomena: Kod ovih je cijevi bitno da smjer prolaska medija kroz cijev bude kako prikazuje strelica:

