


AGRABLUE

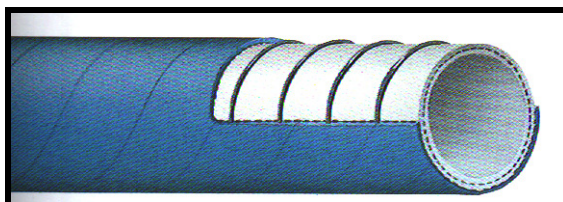

- PRIMJENA:** usis i tlak mlijeka, biljnih i životinjskih ulja, prehrambenih tekućina koje sadrže masti, pitke vode (posjeduje certifikat za protok prehrambenih tekućina)
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma bijele boje, prikladna za sterilizaciju parom niske temperature
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i čelična spirala
- VANJSKI SLOJ:** hrapava NBR/SBR guma plave boje otporna na masti, atmosferske utjecaje i ozon
- TEMPERATURA:** -20 +80 °C (max 120 °C – moguća polsatna sterilizacija parom od 150 °C)

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Obujmice	
19 x 31	10	30	0.65	40	40	20 29 - 31 Inox	-
25 x 37	10	30	0.68	45	40	20 36 - 39 Inox	
30 x 42	10	30	0.87	65	40	20 40 - 43 Inox	
32 x 44	10	30	0.90	70	40	22 44 - 47 Inox	
35 x 47	10	30	0.96	75	40	22 44 - 47 Inox	BAND-IT
38 x 52	10	30	1.25	80	40	22 52 - 55 Inox	
40 x 54	10	30	1.31	85	40	22 52 - 55 Inox	
45 x 59	10	30	1.45	100	40	22 56 - 59 Inox	
51 x 65	10	30	1.61	110	40	22 64 - 67 Inox	
60 x 76	10	30	2.07	130	40	23 74 - 79 Inox	
76 x 92	10	30	3.19	300	40	23 92 - 97 Inox	
102 x 122	10	30	5.30	510	40	23 122 - 130 Inox	