


REFRIFAST

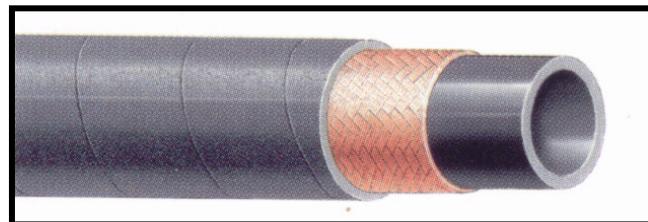

STANDARD:

SAE J 2064 tip A klasa I

PRIMJENA:

tlak najčešće korištenih freona (R134a, R404a, R407C), te ulja za podmazivanje kompresora (PAG, POE i mineralnih) - koristi se prvenstveno za klimatizaciju automobila, ali i autobusa, kamiona i poljoprivrednih vozila

- ne preporuča se za freone R12, R22 i R410a (zbog impermeabilnosti), kao ni za R507 butilna (IIR) guma crne boje niske permeabilnosti

UNUTARNJI SLOJ:

tekstilna mreža (1 sloj)

OJAČANJE:

mikroperforirana glatka EPDM guma crne boje otporna na povišene temperature, atmosferske utjecajce i ozon

VANJSKI SLOJ:

atmosferske utjecajce i ozon

TEMPERATURA:

-40 +125 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 8	8.2 x 15.5	35	150	0.165	30
NP 10	10.5 x 18.0	35	150	0.200	50
NP 13	12.7 x 20.0	35	150	0.250	60
NP 16	16.0 x 23.5	35	150	0.290	80

Napomena: Na ove se cijevi montiraju prešanjem priključci sa predmontiranim čahurama.