


CHEMCORD-FPM

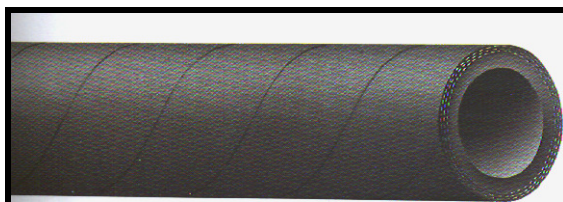

- PRIMJENA:** tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj od FPM gume -
za točan popis vidi tabelu Kemijska otpornost guma i metala u Prilogu
- UNUTARNJI SLOJ:** glatki viton (FPM) crne boje otporan na visoke temperature ulja i kemikalija -
nije otporna na ketone (vidi tablicu X210 Kemijska otpornost guma i metala)
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i bakrena pletenica
- VANJSKI SLOJ:** hrapavi neopren (CR) crne boje otporan na atmosferske utjecaje, povišene temperature i ulja
- TEMPERATURA:** -15 +120 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	Čeljusti
19 x 29	10	40	0.55	125	40	60 - 76 Fe/Zn	1SN/2SN NP 19 *
25 x 35	10	40	0.69	160	40	28 - 35 Fe/Zn	
30 x 42	10	40	1.00	190	40	39 - 49 Fe/Zn	
32 x 46	10	40	1.20	200	40	39 - 49 Fe/Zn	1SN/2SN NP 32 *
38 x 54	10	40	1.60	240	40	48 - 60 Fe/Zn	1SN/2SN NP 38 *
40 x 56	10	40	1.66	240	40	48 - 60 Fe/Zn	
50 x 68	10	40	2.30	300	40	60 - 76 Fe/Zn	1SN/2SN NP 50 *
60 x 78	10	40	2.70	360	40	60 - 76 Fe/Zn	
63 x 81	10	40	2.80	360	40	60 - 76 Fe/Zn	
75 x 93	10	40	3.10	450	40	77 - 94 Fe/Zn	
80 x 98	10	40	3.30	480	40	94 - 115 Fe/Zn	
100 x 120	10	40	4.60	600	40	115 - 145 Fe/Zn	

- Napomene:**
- Materijal elemenata za montažu ovisi o atmosferi u kojoj se montiraju ove cijevi.
 - * Navedene standardne čahure se za ove cijevi dorađuju tako da se "zaglađuju" unutarnji zubi čahura.