


AGRACORD

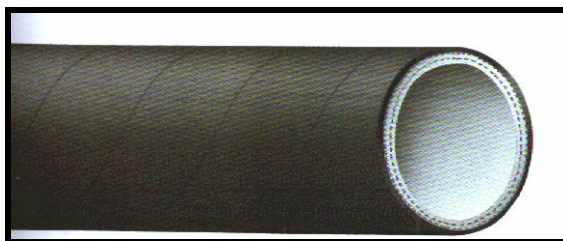

PRIMJENA: tlak brašna, šećera, žitarica, stočne ne i druge hrane u granulatu, melase, te drugih prehrambenih proizvoda
UNUTARNJI SLOJ: glatka NR/SBR guma bijele boje
OJAČANJE: tekstilna mreža velike čvrstoće
VANJSKI SLOJ: hrapava guma crne boje, otporna na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA: -40 +80 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	
13 x 25	10	30	0.50	130	40	20 - 29 Fe/Zn	-
19 x 30	8	24	0.59	190	40	28 - 35 Fe/Zn	
25 x 39	8	24	0.99	250	40	32 - 40 Fe/Zn	
32 x 48	8	24	1.41	320	40	39 - 49 Fe/Zn	
35 x 48	8	24	1.35	350	40	39 - 49 Fe/Zn	
38 x 56	8	24	1.86	380	40	48 - 60 Fe/Zn	BAND-IT
50 x 70	8	24	2.64	500	40	60 - 76 Fe/Zn	
60 x 80	8	24	3.08	600	40	77 - 94 Fe/Zn	
63 x 79	10	30	2.43	630	40	77 - 94 Fe/Zn	
75 x 93	8	24	3.33	750	40	77 - 94 Fe/Zn	
80 x 98	8	24	3.52	800	40	94 - 115 Fe/Zn	
90 x 110	8	24	4.40	900	40	94 - 115 Fe/Zn	
100 x 120	8	24	4.84	1000	40	115 - 145 Fe/Zn	