


LS

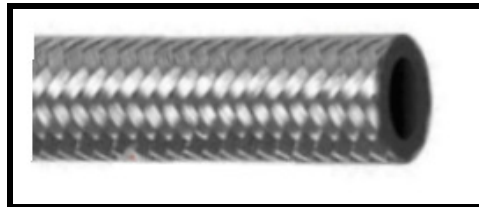

PRIMJENA: tlak pitke hladne i tople vode - koriste se za bojlere i vodokotliće
MATERIJAL CIJEVI: netoksična glatka EPDM guma crne boje
OPLET: aluminijska žica
TEMPERATURA: max 90 °C

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)	Montaža
					Čahure
NO 8	8 x 12	10	70	45	13 x 15 Al
NO 10	10 x 14	10	70	55	16 x 18 Al
NO 13	13 x 17	10	60	65	18 x 20 Al