


VENTCAR

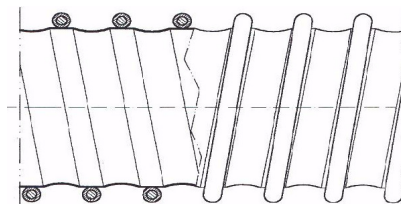

PRIMJENA

usis ispušnih plinova motornih vozila - pogodne su kako za polaganje po podu, tako i za namatanje na kolut

MATERIJAL CIJEVI:

crna termoplastična guma debljine stijenke 0,4 mm

OJAČANJE:

PA66 spirala obložena termoplastičnom gumom omogućava da se cijev nakon gaženja vrati u prvobitan oblik

TEMPERATURA:

-40 +150 °C (max 170 °C)

Promjer (mm)	Podtlak (bar)	Tezina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)
40	0.65	0.250	80	2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20
50	0.50	0.410	85	
65	0.35	0.530	100	
75	0.15	0.690	105	
90	0.12	0.830	175	
100	0.10	0.870	190	
125	0.08	1.200	250	
150	0.06	1.440	300	
200	0.04	1.830	400	