


WELBLUE - WELRED - WELTWIN

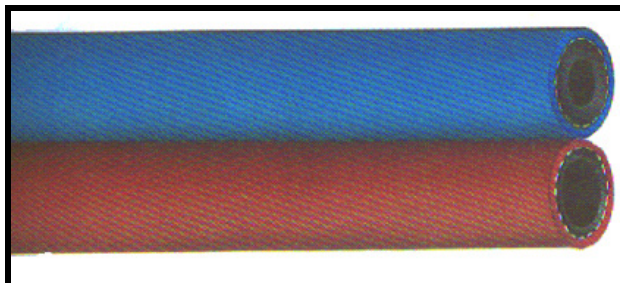

- PRIMJENA:** tlak kisika ili/i acetilena -
- cijev promjera No 5 x 12 se isporučuje samo u duplex varijanti (udvojene cijevi)
 - cijevi promjera No 6 x 13 i No 8 x 15 se isporučuju i odvojeno i u duplex varijanti
 - cijevi ostalih promjera se isporučuju samo odvojeno
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka ekstrudirana SBR guma crne boje otporna na plinove
- OJAČANJE:** sintetska mreža
- VANJSKI SLOJ:** glatka ekstrudirana sintetska SBR/EPDM guma plave ili/i crvene boje otporna na atmosferske utjecaje i starenje
- TEMPERATURA:** -25 +80 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Čahure
5 x 12	20	60	0.13	50 - 100	13 – 15 Al
6 x 13	20	60	0.16	50 - 100	14 – 16 Al
8 x 15	20	60	0.18	50 - 100	16 – 18 Al
9 x 17	20	60	0.20	50 - 100	18 – 20 Al
10 x 17	20	60	0.21	50 - 100	18 – 20 Al
13 x 23	20	60	0.40	50 - 100	24 – 26 Al
19 x 30	20	60	0.62	50 - 100	33 – 35 Al
25 x 37	20	60	0.86	50 - 100	38 – 40 Al

Napomena: Navedene težine se odnose na odvojene cijevi