


GPL

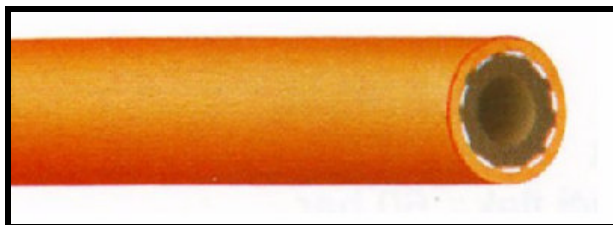

PRIMJENA: tlak propana, butana, tekućeg naftnog plina
UNUTARNJI SLOJ: glatka sintetska guma crne boje
OJAČANJE: sintetska mreža
VANJSKI SLOJ: glatka sintetska guma narančaste boje otporna na atmosferske utjecaje
TEMPERATURA. -25 +80 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža
						Čahure
6 x 13	20	60	0.16	55	100	14 – 16 Al
8 x 15	20	60	0.18	75	100	16 – 18 Al
10 x 17	20	60	0.20	85	100	18 – 20 Al
10 x 19	20	60	0.29	100	100	20 – 22 Al
13 x 20 *	20	60	0.37	120	100	21 – 23 Al

Napomena: Cijev GPL 20 No 13 x 20 je od termoplastične gume sa vanjskim slojem bijele boje