


AGRARED

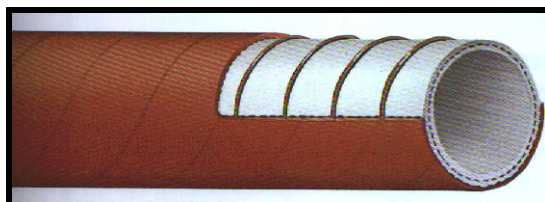

- PRIMJENA:** usis i tlak vina, piva, likera, octa , voćnih sokova, bezalkoholnih pića, pitke vode (posjeduje certifikat za protok prehrambenih tekućina)
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma bijele boje, prikladna za sterilizaciju parom niske temperature
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i čelična spirala
- VANJSKI SLOJ:** hrapava guma crvene boje, otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA** -40 +80 °C (max 120 °C)

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Obujmice	
25 x 38	10	30	0.92	200	40	20 36 - 39 Inox	-
30 x 44	10	30	1.16	240	40	22 44 - 47 Inox	
32 x 42	8	24	0.83	256	40	20 40 - 43 Inox	
35 x 49	10	30	1.32	280	40	22 48 - 51 Inox	
38 x 50	10	30	1.00	304	40	22 48 - 51 Inox	
40 x 52	10	30	1.46	320	40	22 52 - 55 Inox	
45 x 59	10	30	1.63	360	40	22 56 - 59 Inox	
51 x 65	10	30	2.05	400	40	22 64 - 67 Inox	BAND-IT
60 x 74	10	30	2.55	480	40	23 74 - 79 Inox	
63 x 76	10	30	1.96	508	40	23 74 - 79 Inox	
70 x 87	10	30	2.99	560	40	23 86 - 91 Inox	
76 x 88	10	30	2.21	608	40	23 86 - 91 Inox	
80 x 97	10	30	3.37	640	40	23 92 - 97 Inox	
90 x 107	10	30	3.76	720	40	23 104 - 112 Inox	
100 x 120	10	30	4.93	800	40	23 113 - 121 Inox	
110 x 129	10	30	5.09	880	40	23 122 - 130 Inox	
120 x 141	10	30	6.15	960	40	23 140 - 148 Inox	