
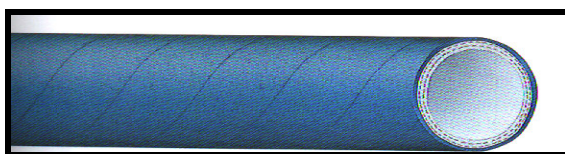


CALORCORD

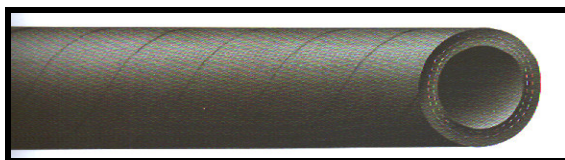

- PRIMJENA:** tlak tople vode pomiješane sa parom
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka EPDM guma crne boje otporna na toplinu
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće
- VANJSKI SLOJ:** antiabrazivna hrapava EPDM guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -40 +120 °C
- NAPOMENA:** za prehrambenu industriju se unutarnji sloj izrađuje od atoksične EPDM gume bijele boje kojom se može vršiti sterilizacija parom temperature 164 °C, a vanjski sloj od antiabrazivne EPDM gume plave boje (CALORCORD BLUE)

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža	
					Čahure	Obujmice
10 x 20	10	30	0.30	40	10 x 22 Al	-
12 x 22	10	30	0.35	40	22 x 24 Al	
13 x 23	10	30	0.37	40	24 x 26 Al	18 23 - 25 Fe/Zn
15 x 25	10	30	0.39	40	26 x 28 Al	18 23 - 25 Fe/Zn
16 x 26	10	30	0.43	40	28 x 30 Al	18 26 - 28 Fe/Zn
18 x 28	10	30	0.47	40	30 x 32 Al	18 26 - 28 Fe/Zn
19 x 30	10	30	0.55	40	33 x 35 Al	20 19 - 31 Fe/Zn
20 x 30	10	30	0.51	40	30 x 32 Al	20 29 - 31 Fe/Zn
25 x 37	10	30	0.75	40	38 x 40 Al	20 36 - 39 Fe/Zn
30 x 41	10	30	0.79	40	-	20 40 - 43 Fe/Zn
32 x 47	10	30	1.16	40		22 44 - 47 Fe/Zn
35 x 48	10	30	1.10	40	47 x 50 Al	22 48 - 51 Fe/Zn
38 x 49	10	30	1.25	40	47 x 50 Al	22 48 - 51 Fe/Zn
40 x 54	10	30	1.35	40	-	22 52 - 55 Fe/Zn
45 x 59	10	30	1.45	40		22 56 - 59 Fe/Zn
51 x 66	10	30	1.90	40		22 64 - 67 Fe/Zn
60 x 82	10	30	3.30	40		24 80 - 85 Fe/Zn
63 x 78	10	30	2.30	40		24 74 - 79 Fe/Zn
76 x 92	10	30	2.90	40		24 92 - 97 Fe/Zn