


CALORGLAS

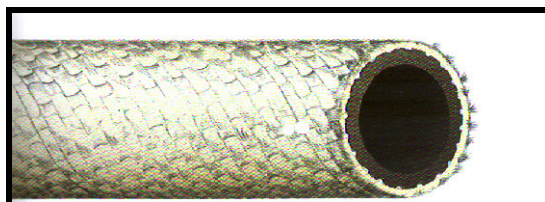

- PRIMJENA:** tlak rashladne vode i zaštita kablova u željezarama, ljevaonicama i svim drugim pogonima u kojima je cijev izložena velikoj toplini (do 500 °C)
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka EPDM guma crne boje
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće
- VANJSKI SLOJ:** hrapava SBR guma crne boje, otporna na habanje, atmosferske utjecaje i toplinu
- OPLET:** staklena vlakna
- TEMPERATURA:** -40 + 120 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Stezaljke
10 x 21	20	60	0.48	61	20 – 29 Fe/Zn
13 x 24	10	30	0.35	40	20 – 29 Fe/Zn
19 x 31	10	30	0.60	40	28 – 35 Fe/Zn
25 x 38	10	30	0.80	40	32 – 40 Fe/Zn
32 x 46	10	30	0.99	40	39 – 49 Fe/Zn
38 x 54	10	30	1.40	40	48 – 60 Fe/Zn
42 x 60	10	30	1.69	40	48 – 60 Fe/Zn
51 x 68	10	30	2.10	40	60 – 76 Fe/Zn
60 x 80	10	30	1.95	40	77 – 94 Fe/Zn
63 x 83	10	30	3.20	40	77 – 94 Fe/Zn
76 x 96	10	30	3.50	40	77 – 94 Fe/Zn
102 x 124	10	30	4.85	40	115 – 145 Fe/Zn