


CHEMSPIR-EPM

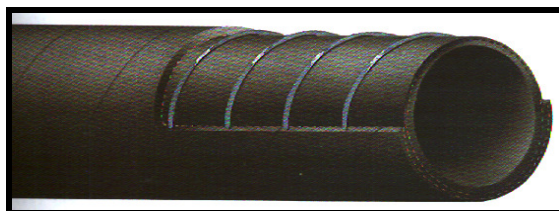

- PRIMJENA:** usis i tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj od EPM gume (za točan popis vidi tabelu Kemijska otpornost guma i metala u Prilogu)
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka EPM guma crne boje otporna na ozon, kisik, toplinu, vodenu paru, kemikalije i starenje - nije otporna na mineralna ulja, aromatske rastvore, alifate i spojeve na bazi klora
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i čelična spirala
- VANJSKI SLOJ:** hrapava EPDM guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -35 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža		
						Obujmice	Čeljusti	
25 x 37	10	40	0.85	150	40	36 – 39 Fe/Zn	36 - 39	-
30 x 42	10	40	1.05	236	40	40 – 43 Fe/Zn		
32 x 46	10	40	1.25	256	40	39 – 49 Fe/Zn	43 - 46	
35 x 49	10	40	1.38	265	40	44 – 47 Fe/Zn		
38 x 52	10	40	1.50	280	40	52 – 55 Fe/Zn	50 - 53	
40 x 54	10	40	1.70	290	40	52 – 55 Fe/Zn	53 - 56	
51 x 65	10	40	2.30	330	40	64 – 67 Fe/Zn	63 - 67	BAND - IT
60 x 74	10	40	2.66	480	40	74 – 79 Fe/Zn		
63 x 78	10	40	2.96	500	40	74 – 79 Fe/Zn	78 - 82	
70 x 84	10	40	3.40	540	40	80 – 85 Fe/Zn		
76 x 92	10	40	4.00	570	40	92 – 97 Fe/Zn	89 - 94	
80 x 96	10	40	5.30	640	40	92 – 97 Fe/Zn	94 - 97	
102 x 118	10	40	4.00	600	40	140 – 148 Fe/Zn	114 – 119	
127 x 147	10	40	8.20	780	40	113 – 121 Fe/Zn		
152 x 172	10	40	12.50	1050	20	162 – 174 Fe/Zn	167 – 173	
203 x 228	10	40	17.80	1580	20	227 – 239 Fe/Zn	222 – 229	

Napomena: Materijal elemenata za montažu ovisi o atmosferi u kojoj se montiraju ove cijevi.