


PETROSPIR AVIO

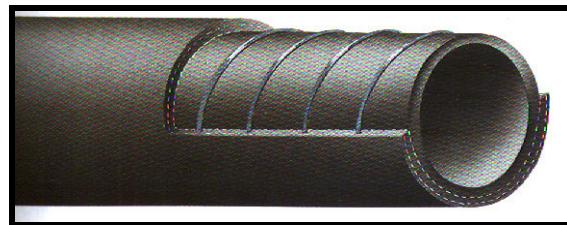

STANDARD: EN 1361

PRIMJENA: usis i tlak kerozina i drugih ugljikohidrata koji sadrže aromate do 50%

- koriste se za snabdjevanje zrakoplova

UNUTARNJI SLOJ: glatka vodljiva NBR guma crne boje

OJAČANJE: sintetska mreža, čelična spirala i (po želji) bakrena pletenica

VANJSKI SLOJ: hrapava vodljiva samougasiva hrapava NBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode, habanje i atmosferske utjecaje

ELEKTRIČNI OTPOR: $10^3 \Omega < R < 10^6 \Omega$

TEMPERATURA: -40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža		
							Obujmice	Čeljusti	
19 x 31	20	80	0.9	0.80	100	40	20 29 - 31 Inox	30 - 33 Al	
25 x 38	20	80	0.9	1.00	125	40	20 36 - 39 Inox	36 - 39 Al	
32 x 46	20	80	0.9	1.35	140	40	22 44 - 47 Inox	43 - 46 Al	
38 x 52	20	80	0.9	1.50	180	40	22 52 - 55 Inox	50 - 53 Al	
50 x 65	20	80	0.9	2.20	215	40	22 64 - 67 Inox	63 - 67 Al	
63 x 81	20	80	0.9	3.60	250	40	23 80 - 85 Inox	78 - 81 Al	
75 x 93	20	80	0.8	4.50	250	40	23 92 - 97 Inox	89 - 94 Al	
102 x 122	20	80	0.8	6.80	350	40	23 122 - 130 Inox	-	