

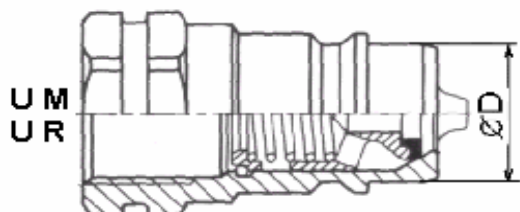
BRZORASTAVLJIVI VISOKOTLAČNI PRIKLJUČCI SA KUGLICAMA

STANDARD: ISO 7241-1 A

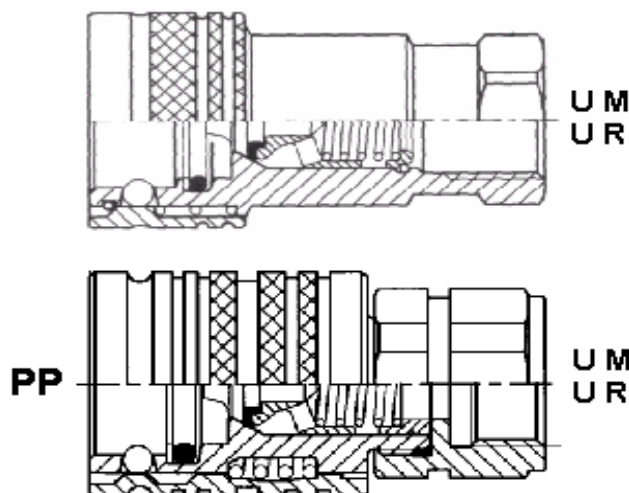
MATERIJAL: Pocinčani čelik (kućište, opruge i kuglice), NBR guma (brtve)

PRIMJENA: Hidraulično ulje, nafta i naftni derivati

UTIKAČI



UTIČNICE



VELICINA ISO Ø D		TLAK	PROTOK
NV 6 11,9 mm		350 bara	5 l/min
BV KA NV 6 M - U R1/4"			BV KA NV 6 F - U R1/4"
NV10 17,3 mm		315 bara	35 l/min
BV KA NV10 M - U R3/8"			BV KA NV10 F - U R3/8"
NV13 20,6 mm		300 bara	75 l/min
BV KA NV13 M - U M22x1,5			BV KA NV13 F - U M22x1,5
			BV KA NV13 F - U M22x1,5 / PP *
BV KA NV13 M - U R1/2"			BV KA NV13 F - U R1/2"
			BV KA NV13 F - U R1/2" / PP *
NV19 29,1 mm		250 bara	147 l/min
BV KA NV19 M - U R3/4"			BV KA NV19 F - U R3/4"
			BV KA NV19 F - U R3/4" / PP *
NV25 34,4 mm		250 bara	250 l/min
BV KA NV25 M - U R1"			BV KA NV25 F - U R1"
			BV KA NV25 F - U R1" / PP *
NV32 45,0 mm		200 bara	320 l/min
BV KA NV32 M - U R1.1/4"			BV KA NV32 F - U R1.1/4"
NV38 55,0 mm		180 bara	370 l/min
BV KA NV38 M - U R1.1/2"			BV KA NV38 F - U R1.1/2"
NV50 65,1 mm		160 bara	757 l/min
BV KA NV50 M - U R2"			BV KA NV50 F - U R2"

Napomena: * Ove utičnice omogućavaju priključivanje i odvajanje pritiskom i prema natrag i prema naprijed ("push-pull"), za razliku od standardnih kod kojih je to moguće samo pritiskom prema natrag. Napominjemo da ukoliko se prilikom naručivanja to ne naznači biti će isporučene standardne utičnice.

Zaštita za utikače BV KA M

BV KA NV 6 M zaštita PE
 BV KA NV10 M zaštita PE
 BV KA NV13 M zaštita PE
 BV KA NV19 M zaštita PE
 BV KA NV25 M zaštita PE
 BV KA NV32 M zaštita PE
 BV KA NV38 M zaštita PE
 BV KA NV50 M zaštita PE

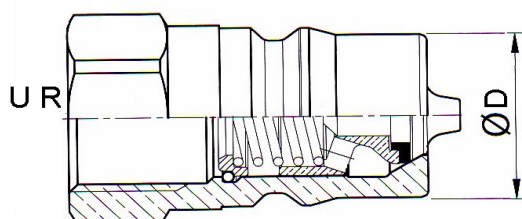
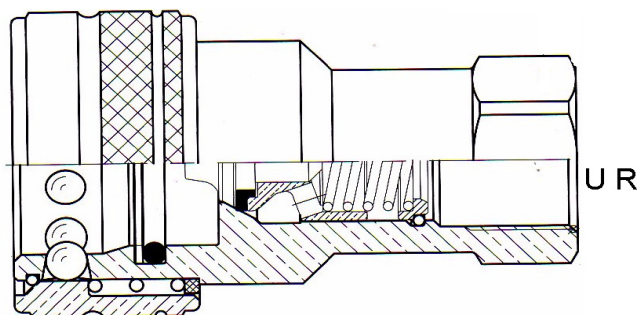
Zaštita za utičnice BV KA F

BV KA NV 6 F zaštita PE
 BV KA NV10 F zaštita PE
 BV KA NV13 F zaštita PE
 BV KA NV19 F zaštita PE
 BV KA NV25 F zaštita PE
 BV KA NV32 F zaštita PE
 BV KA NV38 F zaštita PE
 BV KA NV50 F zaštita PE

**STANDARD: ISO 7241-1 B**

MATERIJAL: Mesing (kućište), inox (opruge i kuglice), FPM guma (brtve)

PRIMJENA: Hladna i topla voda, para

UTIKAČI**UTIČNICE**

VELIČINA ISO	Ø D	TLAK	PROTOK
-----------------	-----	------	--------

NV 5	10,9 mm	300 bara	3 l/min
------	---------	----------	---------

BV KB NV 5 M - UR1/8" Ms

BV KB NV 5 F - UR1/8" Ms

NV 6	14,2 mm	200 bara	12 l/min
------	---------	----------	----------

BV KB NV 6 M - UR1/4" Ms

BV KB NV 6 F - UR1/4" Ms

NV10	19,1 mm	200 bara	23 l/min
------	---------	----------	----------

BV KB NV10 M - UR3/8" Ms

BV KB NV10 F - UR3/8" Ms

NV13	23,6 mm	175 bara	45 l/min
------	---------	----------	----------

BV KB NV13 M - UR1/2" Ms

BV KB NV13 F - UR1/2" Ms

NV19	31,5 mm	130 bara	106 l/min
------	---------	----------	-----------

BV KB NV19 M - UR3/4" Ms

BV KB NV19 F - UR3/4" Ms

NV25	37,8 mm	130 bara	189 l/min
------	---------	----------	-----------

BV KB NV25 M - UR1" Ms

BV KB NV25 F - UR1" Ms

NV38	44,5 mm	63 bara	379 l/min
------	---------	---------	-----------

BV KB NV38 M - UR1.1/4" Ms

BV KB NV38 F - UR1.1/4" Ms

BV KB NV38 M - UR1.1/2" Ms

BV KB NV38 F - UR1.1/2" Ms

NV50	63,2 mm	50 bara	757 l/min
------	---------	---------	-----------

BV KB NV50 M - UR2" Ms

BV KB NV50 F - UR2" Ms

Zaštita za utikače BV KB M

BV KB NV 5 M zaštita PVC
 BV KB NV 6 M zaštita PVC
 BV KB NV10 M zaštita PVC
 BV KB NV13 M zaštita PVC
 BV KB NV19 M zaštita PVC
 BV KB NV25 M zaštita PE
 BV KB NV32 M zaštita Al
 BV KB NV38 M zaštita Al

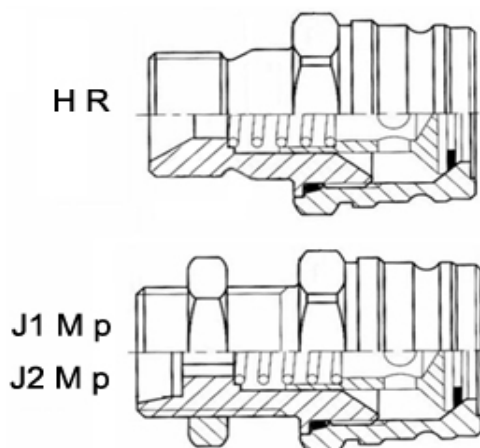
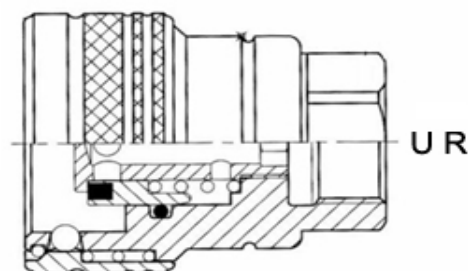
Zaštita za utičnice BV KB F

BV KB NV 5 F zaštita PVC
 BV KB NV 6 F zaštita PVC
 BV KB NV10 F zaštita PVC
 BV KB NV13 F zaštita PVC
 BV KB NV19 F zaštita PVC
 BV KB NV25 F zaštita PVC
 BV KB NV32 F zaštita Al
 BV KB NV38 F zaštita Al

**STANDARD: ISO 5676**

MATERIJAL: Pocinčani čelik (kućište, opruge i kuglice), NBR guma (brtve)

PRIMJENA: Kočioni sustavi prikolica u poljoprivredi

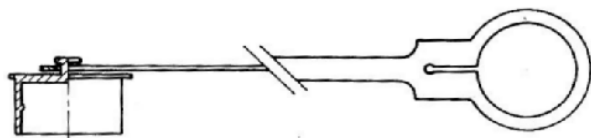
UTIKAČI**UTIČNICE**

VELIČINA ISO	TLAK	PROTOK
13	150 bara	31 l/min
BV KK NV13 M - HR1/2"		BV KK NV13 F - UR3/8"
BV KK NV13 M - J1 M18x1,5 p		
BV KK NV13 M - J1 M22x1,5 p		BV KK NV13 F - UR1/2"
BV KK NV13 M - J2 M20x1,5 p		


Napomena: Zaštite za utičnice su uključene u isporuku

Zaštita za utikače BV KK M

BV KK NV13 M zaštita PE

**Zaštita za utičnice BV KK F**

BV KK NV13 F zaštita Fe/Zn



- Napomene:**
- Dimenzije pojedinih brzorastavljivih visokotlačnih priključaka sa kuglicama definirane su nazivnim veličinama NV prema navedenim ISO standardima
 - Ne mogu se međusobno uparivati priključci različitih standarda.
 - Ovi brzorastavljivi visokotlačni priključci ne omogućavaju spajanje / odvajanje pod tlakom.