


AERSUPER

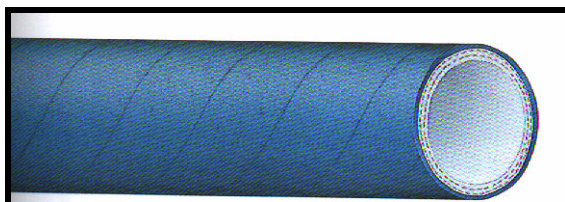

PRIMJENA: tlak komprimiranog vrućeg zraka – montira se na kompresore kamiona cisterni za transport proizvoda poput cementa, granulata, žita

UNUTARNJI SLOJ: glatka sintetska guma bijele boje prehrambene kvalitete otporna na zauhljeni zrak

OJAČANJE: tekstilna mreža

VANJSKI SLOJ: hrapava sintetska guma plave boje otporna na atmosferske utjecaje i starenje

TEMPERATURA : -40 +160 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Stezaljke
38 x 49	10	30	1.05	40	48 - 60 Fe/Zn
42 x 53	10	30	1.15	40	48 - 60 Fe/Zn
51 x 62	10	30	1.37	40	60 - 76 Fe/Zn
60 x 72	10	30	1.74	40	60 - 76 Fe/Zn
63 x 75	10	30	1.75	40	60 - 76 Fe/Zn
70 x 84	10	30	2.37	40	77 - 94 Fe/Zn
76 x 90	10	30	2.56	40	77 - 94 Fe/Zn
90 x 104	10	30	2.99	40	94 - 115 Fe/Zn
102 x 116	10	30	3.36	40	115 - 145 Fe/Zn