

STEZALJKE DIN 20039


Radni tlak: 16 bara (tip A); 25 bara (tip B)

CIJEV


TIP

MATERIJAL


vanjski promjer	Dvodjelne stezaljke tip A		Pocinčani temper ljev
20 - 29	Stezaljka dvodjelna A	20 - 29 Fe/Zn	
28 - 34	Stezaljka dvodjelna A	28 - 35 Fe/Zn	
32 - 40	Stezaljka dvodjelna A	32 - 40 Fe/Zn	
39 - 49	Stezaljka dvodjelna A	39 - 49 Fe/Zn	
48 - 60	Stezaljka dvodjelna A	48 - 60 Fe/Zn	
60 - 76	Stezaljka dvodjelna A	60 - 76 Fe/Zn	
77 - 94	Stezaljka dvodjelna A	77 - 94 Fe/Zn	
94 - 115	Stezaljka dvodjelna A	94 - 115 Fe/Zn	
115 - 145	Stezaljka dvodjelna A	115 - 145 Fe/Zn	

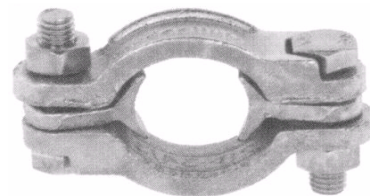

vanjski promjer	Dvodjelne stezaljke tip B		Pocinčani temper ljev
22 - 29	Stezaljka dvodjelna B	22 - 29 Fe/Zn	
28 - 33	Stezaljka dvodjelna B	28 - 33 Fe/Zn	
35 - 42	Stezaljka dvodjelna B	35 - 42 Fe/Zn	
40 - 47	Stezaljka dvodjelna B	40 - 47 Fe/Zn	
48 - 60	Stezaljka dvodjelna B	48 - 60 Fe/Zn	
53 - 68	Stezaljka dvodjelna B	53 - 68 Fe/Zn	
58 - 76	Stezaljka dvodjelna B	58 - 76 Fe/Zn	
75 - 88	Stezaljka dvodjelna B	75 - 88 Fe/Zn	

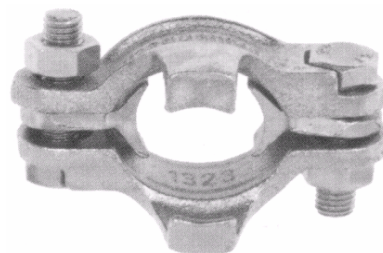

vanjski promjer	Trodjelne stezaljke tip B		Pocinčani temper ljev
85 - 102	Stezaljka trodjelna B	90 - 110 Fe/Zn	
110 - 135	Stezaljka trodjelna B	110 - 135 Fe/Zn	
125 - 153	Stezaljka trodjelna B	125 - 153 Fe/Zn	
150 - 182	Stezaljka trodjelna B	150 - 182 Fe/Zn	

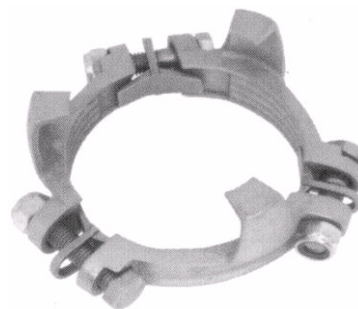

Napomena: Priključci koje se želi montirati sa stezaljkama tip B trebaju imati utor u koji će ući u zahvat sigurnosni zupci stezaljki.