


ARIZONA

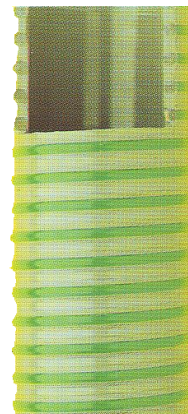


PRIMJENA: usis i tlak vode i fekalija - otporna je na atmosferske utjecaje i niske temperature

MATERIJAL CIJEVI: glatki plastificirani PVC-a sive boje otporan na zamrzavanje

OJAČANJE: spirala od tvrdog PVC-a tamno zelene boje otporna na gaženje

TEMPERATURA: -25 +55 °C

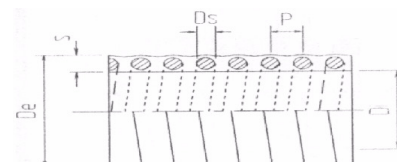

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža		BAND - IT
							Obujmice		
25 x 34	7.0	21.0	0.9	0.500	100	50	20	32 - 35 Fe/Zn	
32 x 41	6.0	18.0	0.9	0.600	130	50	20	40 - 43 Fe/Zn	
38 x 47	6.0	18.0	0.9	0.700	150	50	22	44 - 47 Fe/Zn	
45 x 55	5.5	16.5	0.9	0.900	180	50	22	52 - 55 Fe/Zn	
50 x 61	5.0	15.0	0.9	1.050	200	50	22	60 - 63 Fe/Zn	
60 x 71	4.5	13.5	0.9	1.250	240	50	24	68 - 73 Fe/Zn	
63 x 75	4.5	13.5	0.9	1.390	250	50	24	74 - 79 Fe/Zn	
75 x 88	4.0	12.0	0.9	1.700	300	30	24	86 - 91 Fe/Zn	
80 x 93	3.5	10.5	0.9	1.850	320	30	24	92 - 97 Fe/Zn	
90 x 103	3.5	10.5	0.9	2.250	360	30	24	98 - 103 Fe/Zn	
100 x 115	3.0	9.0	0.9	2.700	400	20-30	24	113 - 121 Fe/Zn	
110 x 125	3.0	9.0	0.9	3.100	440	20-30	24	122 - 130 Fe/Zn	
120 x 136	2.5	7.5	0.9	3.600	480	20-30	26	131 - 139 Fe/Zn	
127 x 144	2.5	7.5	0.9	3.900	510	20	26	140 - 148 Fe/Zn	
130 x 147	2.5	7.5	0.9	4.100	520	20	26	140 - 148 Fe/Zn	
150 x 168	2.0	6.0	0.9	5.000	600	20	26	162 - 174 Fe/Zn	
160 x 179	2.0	6.0	0.9	5.600	640	20	26	175 - 187 Fe/Zn	
200 x 226	1.5	4.5	0.9	10.000	800	10	26	214 - 226 Fe/Zn	
250 x 276	1.2	3.7	0.7	14.000	1500	10	-		

Napomena: Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmica nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle “ući” obujmice