


CHEMSPIR-UPE

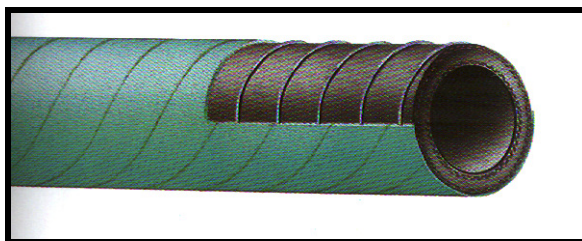

- PRIMJENA:** usis i tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj od UPE gume (za točan popis vidi tabelu X210 Kemijska otpornost guma i metala u Prilogu), prehrambenih tekućina, pitke vode
- UNUTARNJI SLOJ:** glatki polietilen velike molekularne težine (UPE) crne boje otporan na gotovo sve kemijske proizvode i aromatske rastvore - otporniji je na temperaturu od umreženog polietilena
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i čelična spirala (eventualno i bakrena žica)
- VANJSKI SLOJ:** hrapava EPDM guma crne ili zelene boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža		
						Stezaljke	Čeljusti	
19 x 30	16	64	0.75	130	40	28 - 35 Fe/Zn	30 – 33	-
25 x 37	16	64	0.98	150	40	32 - 40 Fe/Zn	36 – 39	
30 x 42	10	40	1.10	240	40	39 - 49 Fe/Zn		
32 x 46	16	64	1.40	256	40	39 - 49 Fe/Zn	43 – 46	
35 x 48	10	40	1.50	280	40	39 - 49 Fe/Zn		
38 x 52	16	64	1.60	304	40	48 - 60 Fe/Zn	50 – 53	
40 x 54	10	40	1.40	350	40	48 - 60 Fe/Zn	53 – 56	BAND - IT
51 x 65	16	64	2.10	450	40	60 - 76 Fe/Zn	63 – 67	
60 x 75	10	40	2.60	520	40	60 - 76 Fe/Zn		
63 x 78	16	64	2.80	550	40	77 - 94 Fe/Zn	78 – 82	
76 x 94	16	64	3.90	600	40	77 - 94 Fe/Zn	94 – 97	
80 x 96	10	40	4,50	630	40	94 - 115 Fe/Zn	94 – 97	
102 x 122	16	64	5.50	800	40	115 – 145 Fe/Zn		

Napomena: Materijal elemenata za montažu ovisi o atmosferi u kojoj se montiraju ove cijevi.