


ABRAFLAT

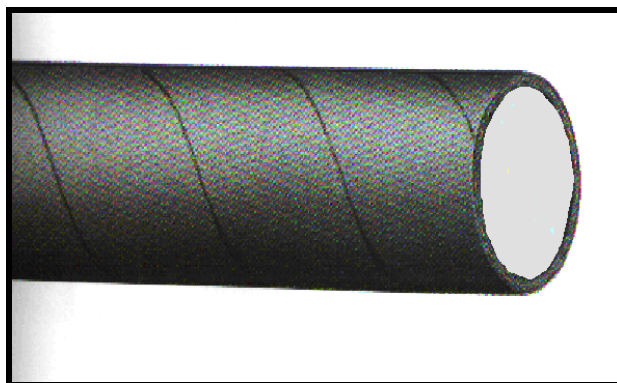

PRIMJENA:

ispust betona iz spremnika i kamiona mješalica

UNUTARNJI SLOJ:

glatka elastična NR guma tip "para" bež boje otporna na abrazivne materijale

VANJSKI SLOJ

antistatička hrapava BR/EPDM guma crne boje otporna na habanje, atmosferske utjecaje i ozon

PREKIDNA ČVRSTOĆA:

500 kg/cm²

TVRDOĆA:

50 ± 5 Shorea

IZDUŽENJE:

400%

TEMPERATURA.

-30 +85 °C

Promjer (mm)	Težina (kg/m)	Kolut (m)
50x 58	0.75	6 - 12
60x 68	0.88	6 - 12
70x 78	1.02	6 - 12
76x 84	1.10	6 - 12
80x 88	1.16	6 - 12
90x 98	1.27	6 - 12
102x110	1.44	6 - 12
120x128	1.68	6 - 12
130x138	1.83	6 - 12
140x148	1.95	6 - 12
152x160	2.11	6 - 12
168x176	2.32	6 - 12
193x201	2.68	6 - 12
200x208	2.76	6 - 12
220x228	3.03	6 - 12
254x262	3.50	6 - 12
273x281	3.74	6 - 12
305x313	4.20	6 - 12
323x331	4.42	6 - 12
350x358	4.81	6 - 12
400x408	5.52	6 - 12
500x508	6.81	6 - 12