


AGRAFARM

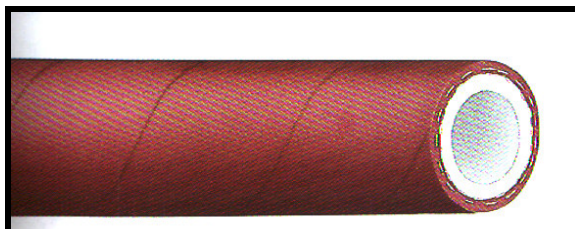

- PRIMJENA:** tlak vina, piva, likera, voćnih sokova, octa, pitke vode (posjeduje certifikat za protok prehrambenih tekućina)
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma bijele boje, prikladna za sterilizaciju parom niske temperature
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće
- VANJSKI SLOJ:** hrapava guma crvene boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -40 +80 °C (max 120 °C)

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Obujmice	
19 x 32	10	30	0.73	190	40	20 32 - 35 Inox	-
25 x 35	10	30	0.66	250	40	20 32 - 35 Inox	
30 x 41	10	30	0.86	300	40	20 40 - 43 Inox	
32 x 46	10	30	1.20	320	40	22 44 - 47 Inox	
35 x 48	10	30	1.19	350	40	22 48 - 51 Inox	
38 x 50	10	30	1.37	380	40	22 48 - 51 Inox	
40 x 52	10	30	1.43	400	40	22 52 - 55 Inox	
45 x 61	10	30	1.86	450	40	22 52 - 55 Inox	
51 x 69	10	30	2.31	510	40	23 68 - 73 Inox	BAND-IT
60 x 74	10	30	3.20	600	40	23 74 - 79 Inox	
63 x 82	10	30	2.96	635	40	23 80 - 85 Inox	
70 x 91	10	30	3.72	700	40	23 86 - 91 Inox	
76 x 93	10	30	3.16	760	40	23 92 - 97 Inox	
80 x 101	10	30	3.58	800	40	23 98 - 103 Inox	
90 x 108	10	30	3.92	900	40	23 104 - 112 Inox	
100 x 121	10	30	5.11	1000	40	23 113 - 121 Inox	
120 x 140	10	30	5.72	1200	40	23 140 - 148 Inox	